


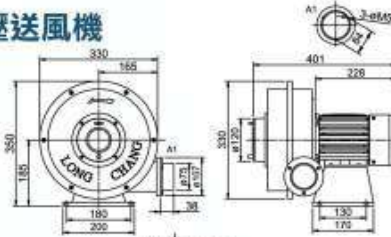


■ **LF-系列 多段式高壓送風機**

LF-70



LF-75

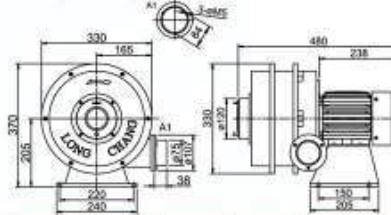

型號 Model	口徑 Outlet Dimension	馬力 Power	功率 Rating	電壓 Rated Voltage	頻率 Frequency	相數 Phase	電流 Current	轉速 Speed	風量 Air Flow	靜壓 Pressure	重量 Weight	備註 Remark
	mm	HP	Kw	V	Hz	∅	A	r.p.m	M³/min	mmHg	KG	
LF-70	75	1/2	0.37	380	50	3	1.5	2800	13	250	21.4	2段式 Two-stage blowers
				220	60		2.1	3500	15	265		
LF-75	75	1	0.75	380	50	3	3.1	2800	17	283	28.8	3段式 Three-stage blowers
				220	60		3.5	3500	20	390		


Multi-stage Hi-pressure Blowers, 1/2HP~5HP

■ **LS-30**




(A) 標準型  
Standard


圓形出口法蘭  
4" circle  
outlet flange

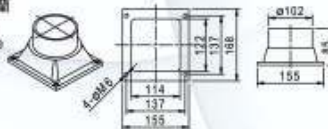


LS-30



(B) 特殊型  
Particular

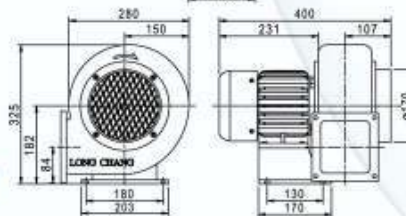

LS-301



型號 Model	口徑 Outlet Dimension	馬力 Power	功率 Rating	電壓 Rated Voltage	頻率 Frequency	相數 Phase	電流 Current	轉速 Speed	風量 Air Flow	靜壓 Pressure	重量 Weight
	mm	HP	Kw	V	Hz	∅	A	r.p.m	M³/min	mmHg	KG
LS-30	168x155	1/2	0.37	380	50	1,3	1	2800	28	68	21
				220	60		2	3500	33	100	
LS-301	168x155	1	0.75	380	50	1,3	1.7	2800	32	90	26.2
				220	60		2.9	3500	38	136	

備註：1. (A)標準型：有腳座，四方形出口，可接4"圓形出口，以及喇叭出口。  
 (B)特殊型：無腳座，四方形出口，可接4"圓形出口，以及喇叭出口。  
 Remark：(A)Standard：Blower with square outlet and the base. Could choose 4" circle outlet flange, or trumpet shap outlet.  
 (B)Particular：Blower with square outlet but without the base. Could choose 4" circle outlet flange, or trumpet shap outlet.  
 2. LS-301：1/2HP~3HP